

Fiche technique

Cornière WP40/65

Référence: 6373070



Cornière perforée pour la réalisation de supports spéciaux.
La cornière permet, entre autres, de réaliser des suspensions par tiges filetées.




St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6373070
Type	WP 40 65 5000 FT
Désignation 1	Cornière
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x65x5000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Mètre
Poids	250 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

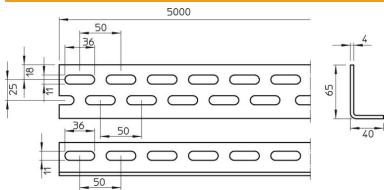

Longueur	5 000 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	40 mm
Épaisseur de tôle	4 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	2 côtés perforés

Fiche technique

Cornière WP40/65

Référence: 6373070



Caractéristiques techniques

Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement avec denture	non
Perforation de montage dans le fond	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Forme de profilé	Profilé en L
Perforation latérale	oui